

TECHNO MASTER AUTOSAFE

CATALOG INCHIDERI PERIMETRALE (INDUSTRIAL)

SPECIALISTII INCHIDERILOR



DESCRIERE SOCIETATE




- **TechnoMaster** este o firma care doreste sa investeasca in perfectionarea profesionala, tehnologii avansate si echipamente de ultima ora, in interesul si beneficiul clientilor sai. Punem la dispozitie servicii eficiente, de calitate certificata, sustinute prin solutii inovatoare, integritate si profesionalism recunoscut.
- Modernizarea reprezinta viitorul motiv pentru care firma noastra pune la dispozitie o gama vasta de produse adaptata la cerintele prezentului, sustinuta de know-how-ul tehnic si comercial al echipei, profesionalism si disponibilitate. Rolul TechnoMaster este acela sa solutioneze orice cerere, exigenta sau aplicatie tehnica.
- **Technomaster** activeaza in patru mari sectoare de piata , dupa cum urmeaza:
 - Sectorul rezidential;
 - Sectorul industrial;
 - Sectorul public;
 - Sectorul comun.

Sectorul industrial

- Sectorul rezidential ofera o gama larga de produse si servicii, dupa cum urmeaza:
 - Usi industriale;
 - Usi rapide;
 - Grilaje si perdele metalice;
 - Tehnica de incarcare;
 - Usi automate;
 - Usi antifoc;
 - Usi speciale;
 - Usi agroalimentare;
 - Sisteme de partitionare;
 - Automatizari pentru inchideri;
 - Inchideri perimetrale

Inchideri perimetrale

- Din aceasta gama va prezenta:
- Porti batante si pietonale industriale;
- Porti culisante industriale;
- Porti autoportante industriale;
- Sisteme de garduri industriale.

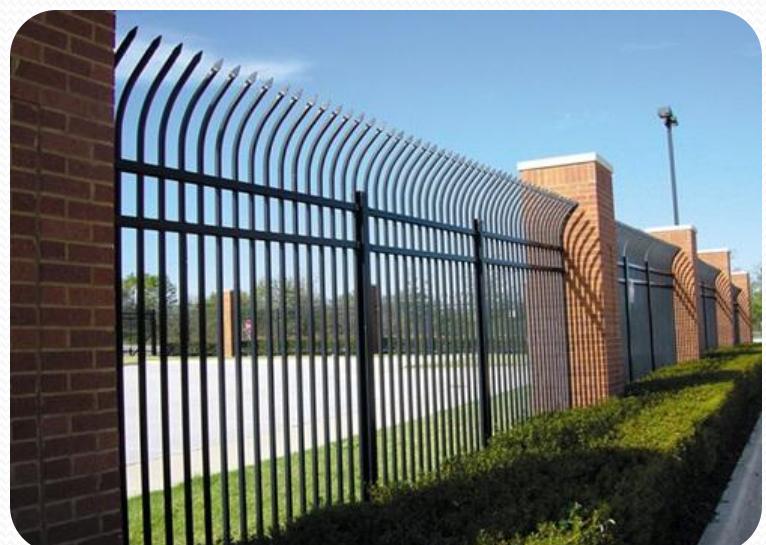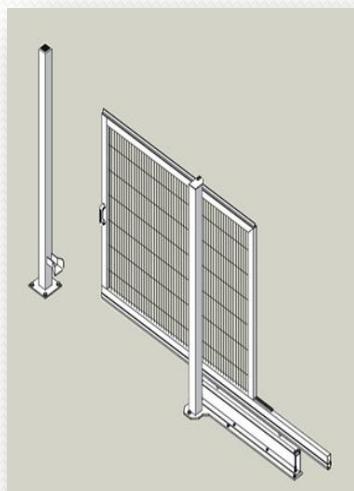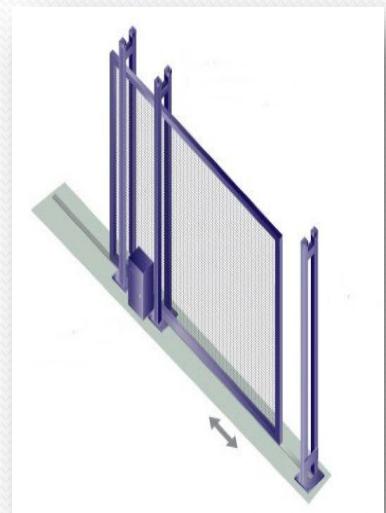


Porti batante si pietonale industriale

- **Portile batante si pietonale industriale** sunt ideale pentru situatiile in care deschiderile sunt limitate si sunt compuse din doua corpuri distincte, care prin rotire fata de un punct fix asigura inchiderea respectiv deschiderea unei zone ingradite. Suspendarea portilor se face cu ajutorul balamalelor clasice sau a celor cu rulmenti radiali axiali cu role.
- Lungimea maxima a unei aripi este de 5 metri, iar inaltimea de 3 metri si pot fi automatizate corespunzator cu actionare prin telecomanda sau prin intermediul unui sistem de control acces personalizat. Partile corozive ale portilor sunt tratate cu grund anticoroziv, iar ulterior se pot vopsi in orice culoare din gama RAL, prin vopsire electrostatica sau prin vopsire pulverizata cu aer comprimat.
- Pentru un confort mai bun si pentru a deschide portile fara sa coborati din masina este recomandata instalarea unui sistem automat de deschidere pentru porti batante.



Porti culisante industriale

- **Portile culisante industriale** se dolosesc în cazul deschiderilor mari din foarte mari. Acestea spre deosebire de portile batante sunt formate dintr-un singur corp.
- Culisează pe o sine metalică pe profil rotund fie aplicată pe terasament existent, fie cu posibilitatea îngropării acesteia astfel încât partea superioară a sinei să fie cât mai redusă. Poarta poate fi realizată din profile rectangulare sau fier forjat. Lungimea maximă este de 15m și înălțime de 3 metri și pot fi automatizate corespunzător cu acțiunea fie prin telecomandă, fie printr-un sistem de control acces personalizat.
- Confecția portilor culisante poate fi din fier forjat sau din profile rectangulare, la dimensiunile și modelul solicitat de client. Acțiunea portilor culisante se face în majoritatea cazurilor cu ajutorul unui motor. Motorul este conectat la o tensiune de 220V și este comandat prin multiple elemente: buton, fotocelule, telecomandă, card de acces.

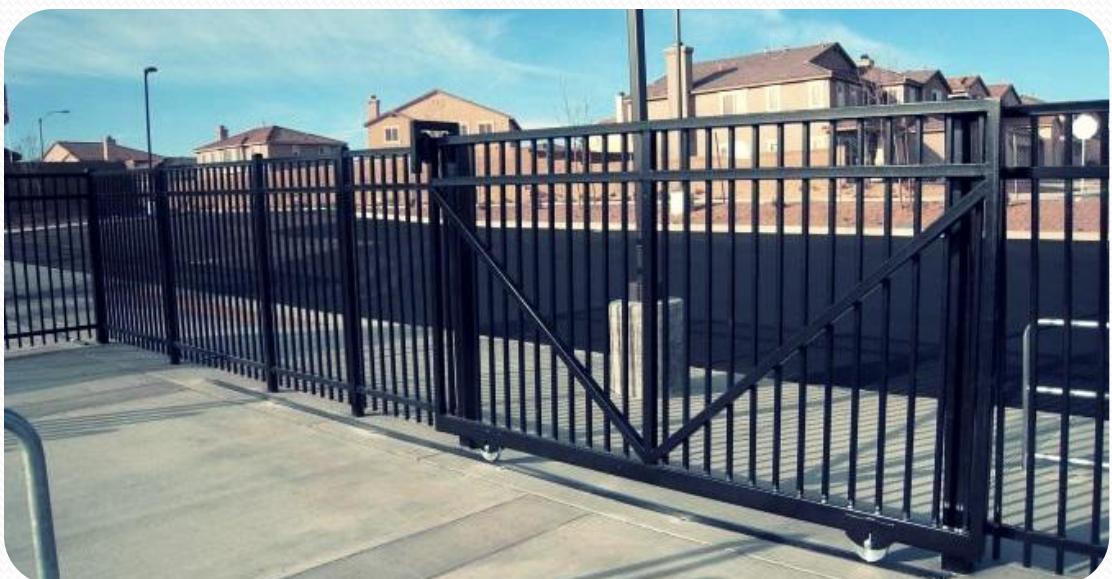

Porti autoportante industriale

- **Portile autoportante industriale** sunt compuse in general din: cadrul metalic propriu-zis, cremaliera, sina interna, car cu role si ghidaje. Acestea permit deschiderea portilor astfel incat sa nu atinga solul. Aceste sisteme functioneaza sigur, fara zgomot, indiferent de conditiile atmosferice.
- Portile autoportante industriale sunt compuse din: cadrul metalic propriu-zis, cremaliera, sina interna, car cu role si ghidaje. Sina nu este separata de poarta ca in cazul portilor culisante, ci este corp comun cu poarta. Dimensiunea unei porti autoportante se stabeleste in functie de necesitatile clientului, iar automatizarea acesteia tine cont de masa proprie, dar si de numarul de cicluri de inchidere/deschidere.
- Actionarea portilor autoportante se realizeaza fara contact cu solul. Acest mod de lucru aduce o serie de avantaje fata de portile culisante cum ar fi: nu exista frecare – deci rezulta o forta de actionare mai mica, miscarea porti nu este conditionata de prezenta factorilor de mediu; dispar rolele, deci dispare un element ce necesita intretinere; absenta sinei inseamna absenta unor lucrari suplimentare de montaj.
- Portile autoportante sunt actionate exclusiv electric prin intermediul unor motoare speciale. Simultan se poate opta pentru comanda de la distanta (card acces, telecomanda). Siguranta de actionare a unei porti autoportante este garantata de sistemul de fototcelule ce poate fi integrat sau muchia sensibila de pe canatul portii. Poarta se opreste in cazul intalnirii unui obstacol sau in cazul actionarii gresite evitand procedura unui accident.



Sisteme garduri industriale

- **Sistemele de garduri industriale** in functie de modelul ales reprezinta prima carte de vizita a unei constructii de tip industrial
- Sistemul de garduri industriale sunt compuse din panouri bordurate, mai multe tipuri de stalpi, porti glisante sau cu doua aripi si portite. Acestea reprezinta constructii durabile, rezistente care totodata au aspect estetic frumos.
- Datorita constructiei modulare a tuturor elementelor ofera posibilitatea compunere libera, adaptandu-le la cerintele obiectului si forma terenului. Este utilizat pe scara larga pentru imprejmuirea supermarket-urilor, fabricilor, obiectivelor militare, aeroporturilor, parcurilor etc.
- Realizarea imprejmuirilor sau a gardurilor poate fi efectuata de la faza incipienta pana la predarea finala. Conform solicitarilor specifice cum ar fi: proiectare, trasare, realizarea terasamentelor, amanarea, turnarea si cofrarea betoanelor de egalizare necesare specificului fiecarei lucrari in parte.



CONTACT

- **Telefon fix / fax - ROMTELECOM** (+4) 021.450.60.70 – centrala
Telefon fix / fax - RDS-RCS (+4) 031.432.71.17 – centrala
Telefon mobil - Vodafone (+4) 0733.101.101
Telefon mobil - Cosmote (+4) 0766.101.101
Telefon mobil - Orange (+4) 0753.101.101
E-mail office@technomaster.ro **Sediul social:** (doar corespondenta)
Adresa: Strada Mendeleev, nr.17, etaj 1, ap. 6, sect 1, Bucuresti
- **Punct de lucru:** (sediul lucrativ)
Adresa: Sos. Giurgiului , Nr 3-5 , Jilava, Ilfov
- **SC TECHNO MASTER AUTOSAFE SRL**
CUI RO 31933603
J40/8167/27.06.2013
CONT RON RO10 BACX 0000 0009 1312 7000
CONT EURO RO80 BACX 0000 0009 1312 7001
UNICREDIT TIRIAC BANK
- <http://www.technomaster.ro/>